


"Термосистемы" г. Краснодар

8-800-301-02-65
info@teploobmennik-russia.ru
www.teploobmennik-russia.ru

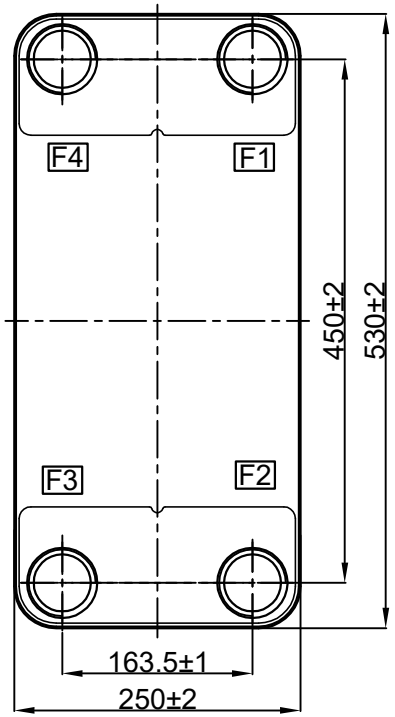

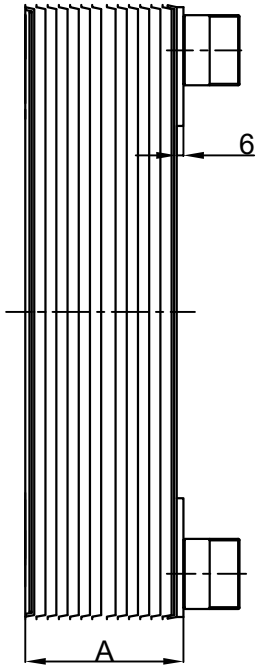





G2" Connection(L023)

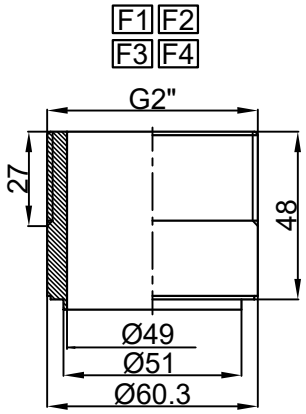


F3 F4 нагреваемая сторона: F3 вход, F4 выход

F1 F2 греющая сторона: F1 вход, F2 выход




| | |
|---|---|
| Design pressuer(MPa) | 4.5 |
| Testing pressuer(MPa) | 6.7 |
| Design Temperature(℃) | -196～+200℃ |
| Label Code | |

| Drawing No. | Customer Part No. | Plate No. | A(mm) | Volume(L) | Weight (kg) | Heat transfer area(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHT5433-084 | | 150 | 358±8 | F1F2side:18.08;F3F4side:17.83 | 62.10 | 17.76 |
| FHT5433-083 | | 140 | 335±5 | F1F2side:16.87;F3F4side:16.63 | 58.60 | 16.56 |
| FHT5433-082 | | 130 | 312±5 | F1F2side:15.67;F3F4side:15.42 | 55.10 | 15.36 |
| FHT5433-081 | | 120 | 289±5 | F1F2side:14.46;F3F4side:14.22 | 51.60 | 14.16 |
| FHT5433-080 | | 110 | 267±5 | F1F2side:13.26;F3F4side:13.01 | 48.10 | 12.96 |
| FHT5433-079 | | 100 | 244±5 | F1F2side:12.05;F3F4side:11.81 | 44.60 | 11.76 |
| FHT5433-078 | | 90 | 221±3 | F1F2side:10.85;F3F4side:10.60 | 41.10 | 10.56 |
| FHT5433-077 | | 80 | 199±3 | F1F2side:9.64;F3F4side:9.40 | 37.60 | 9.36 |
| FHT5433-076 | | 70 | 176±3 | F1F2side:8.44;F3F4side:8.19 | 34.10 | 8.16 |
| FHT5433-075 | | 60 | 153±3 | F1F2side:7.23;F3F4side:6.99 | 30.60 | 6.96 |
| FHT5433-074 | | 50 | 131±3 | F1F2side:6.03;F3F4side:5.78 | 27.10 | 5.76 |
| FHT5433-073 | | 40 | 108±2 | F1F2side:4.82;F3F4side:4.58 | 23.60 | 4.56 |
| FHT5433-072 | | 30 | 85±2 | F1F2side:3.62;F3F4side:3.37 | 20.10 | 3.36 |

Connection vertical degree：±2°

| Mark | No. | Change file No | sign | Date |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Design | XUZH | Standard | | | |
| Check | | Approved | | View | Scale | Size |
| Review | | Edition | A/0 | | |
| Process | | Date | 20220622 | | 1 : 7 | |

| | |
|---|---|
| Plate material: | 316L |
| Connection material: | 304 |
| Cover plate material: | 304 |

SNB120G-N-4.5-H

F1F2F3F4(G2")